


RENVOOI PREFAB BETONPALEN

REKENGEGEVENS
Heiwerkzaamheden uitvoeren volgens NEN-EN 1997 & NEN-EN 12699
Deskundig heitoezicht is aanbevelen.

Sondeerrapport: XXXXX, DD, DOOR
Funderingsadvies: XXXXX, DD, DOOR

Peil t.o.v. N.A.P. in het werk te controleren. Bij afwijkingen overleg met hoofdconstructeur
Alle palen kalenderen.
Kalenderingen opsturen naar de hoofdconstructeur.
Statische berekening van de heipaal (op sterkte) aan te leveren door aannemer ter controle aan hoofdconstructeur.
Fh 20kN
Med 30kNm
Na aanbrengen funderingspalen alle paalposities inmeten.

PAALGEGEVENS
Prefab betonpaal
-Wapening volgens opgaaf fabrikant

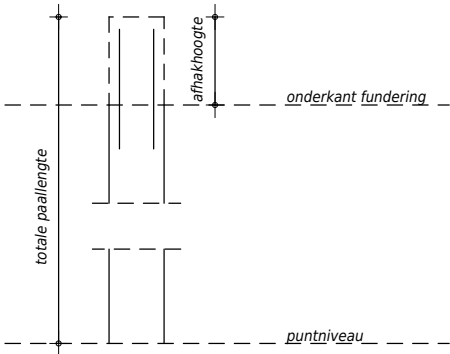

PAALSTAAT PREFAB BETONPAAL

	[mm]		[m]	[mm tov NAP]	[mm tov PEIL]	[mm tov PEIL]	[mm tov PEIL]
Symbol	SCHACHT	AANTAL	LENGTE	INHEINIVEAU	O.K. BALK	B.K. NIET GESNELDE PAAL	AFHAKHOOGTE
⊕	220	16	22,33	-21,00	-1020	-670	-1000
⊕	220	28	20,33	-19,00	-1020	-670	-1000
		44					

Palenplan Kantoor

Werf WHSD

Oudelandsedijk 1-3, Oude-Tonge

OPDRACHTGEVER:
KortGeytenbeek Architecten
BNA

PROJECTNR: 2321
FASE: DO
AUTEUR: J.H.C.Bongers | W.J.Roodhorst

FORMAAT: A3
SCHAAL: 1:100
1e DATUM:

TEKENINGNUMMER:

CP-21



3BM Cooperatie U.A.
Watersstraat 17
tel: 078 7400 250
info@3bm.co.nl
www.3bm.co.nl

